Protokół odbioru szafy sterowniczej

Abnahmebericht Schaltschrank, MA-01

Przedmiot Gegenstand	1 szafa sterownicza, 1200 × 800 × 300 mm, ze sterownikiem 1 Schaltschrank, 1200 × 800 × 300 mm, mit Steuerung
Zamawiający Auftraggeber	Muster Maschinenbau GmbH (fikcyjny)
Producent Hersteller	Przykład Sp. z o.o. (fikcyjny)
Miejsce i data Ort und Datum	Spotkanie wideo, zakład w Poznaniu, 04.03.2026 Videotermin, Werk in Poznań, 04.03.2026
Podstawa Grundlage	Zamówienie, schemat wersja D, rysunek rozmieszczenia, lista części Bestellung, Schaltplan Stand D, Aufbauplan, Stückliste
Obecni Anwesend	Kierownik projektu i monter producenta, Office-Remscheid Projektleitung und Montage des Herstellers, Office-Remscheid

Wynik w skrócie Ergebnis auf einen Blick

13	3	1	1
W porządku In Ordnung	Otwarte Offen	Uwaga Hinweis	Nie zaprezentowano Nicht vorgeführt

Szafa jest zmontowana i została zaprezentowana pod napięciem. Otwarte pozostają: jedna pokrywa korytka, jedna zaślepka i cztery oznaczenia zacisków. W szafie znajduje się starsza wersja schematu. Obwód zatrzymania awaryjnego nie został zaprezentowany.

Der Schrank ist aufgebaut und wurde unter Spannung vorgeführt. Offen sind ein Kabelkanaldeckel, ein Blindstopfen und vier Klemmenbeschriftungen. Im Schrank liegt ein älterer Schaltplan. Der Not-Halt-Kreis wurde nicht vorgeführt.

Otwarte punkty Offene Punkte

Nr	Punkt	Odpowiedź producenta Antwort des Herstellers	do bis
B3	Lewe korytko kablowe bez pokrywy Kabelkanal links ohne Deckel	Pokrywa jest przycięta i zostanie założona po teście Deckel ist zugeschnitten und wird nach dem Test aufgesetzt	06.03.2026
B5	Brak jednej zaślepki M25 w podstawie Ein Blindstopfen M25 fehlt im Boden	Zaślepka jest w magazynie i zostanie założona Stopfen liegt am Lager und wird eingesetzt	06.03.2026
C1	Brak oznaczeń zacisków od 14 do 17 Beschriftung fehlt an den Klemmen 14 bis 17	Etykiety zostaną dodrukowane Etiketten werden nachgedruckt	06.03.2026

Położenie punktów kontroli Lage der Prüfstellen

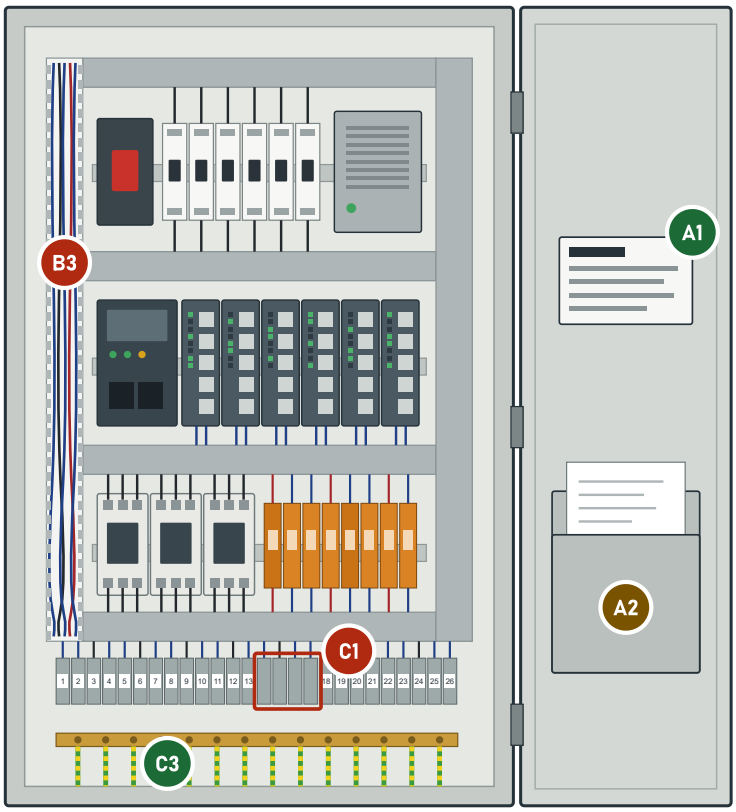

Wszystkie punkty Alle Prüfpunkte

Nr	Punkt i ustalenie Prüfpunkt und Befund	Wynik Ergebnis
Dokumenty Unterlagen		
A1	Tabliczka znamionowa obecna i kompletna Tabliczka znamionowa obecna, dane kompletne Typenschild vorhanden, Angaben vollständig	**W porządku** In Ordnung
A2	Schemat w szafie zgodny z zamówioną wersją Schemat na drzwiach: wersja C, zamówiono wersję D Schaltplan in der Tür: Stand C, bestellt war Stand D	**Uwaga** Hinweis
A3	Lista części: porównać próbkę 10 urządzeń Zgodnych 10 z 10 urządzeń 10 von 10 Geräten stimmen überein	**W porządku** In Ordnung
A4	Protokół badań producenta jest dostępny Dostępny i podpisany, kopia w załączniku. Treści nie oceniano Liegt unterschrieben vor, Kopie im Anhang. Inhalt nicht bewertet	**W porządku** In Ordnung
Budowa Aufbau		
B1	Wymiary i kolor zgodne z zamówieniem 1200 × 800 × 300 mm, pomiar producenta. Kolor według etykiety RAL 7035 1200 × 800 × 300 mm, vom Hersteller gemessen. Farbton laut Etikett RAL 7035	**W porządku** In Ordnung

Nr	Punkt i ustalenie Prüfpunkt und Befund	Wynik Ergebnis
B2	Obudowa i lakier bez widocznych uszkodzeń Brak widocznych uszkodzeń, wszystkie strony pokazano na wideo Keine Schäden sichtbar, alle Seiten im Video gezeigt	**W porządku** In Ordnung
B3	Wszystkie korytka kablowe z pokrywami Lewe korytko kablowe bez pokrywy Kabelkanal links ohne Deckel	**Otwarte** Offen
B4	Urządzenia czytelnie oznaczone Wszystkie urządzenia z próbki oznaczone Alle Geräte der Stichprobe gekennzeichnet	**W porządku** In Ordnung
B5	Wolne otwory w obudowie zaślepione Brak jednej zaślepki M25 w podstawie Ein Blindstopfen M25 fehlt im Boden	**Otwarte** Offen
Okablowanie Verdrahtung		
C1	Zaciski oznaczone Brak oznaczeń zacisków od 14 do 17 Beschriftung fehlt an den Klemmen 14 bis 17	**Otwarte** Offen
C2	Oznaczenia przewodów: próbka 20 żył 20 z 20 żył zgodnych ze schematem w wersji D 20 von 20 Adern wie im Schaltplan Stand D	**W porządku** In Ordnung
C3	Przewody ochronne podłączone do szyny PE Wszystkie przewody ochronne widocznie podłączone do szyny PE Alle Schutzleiter sichtbar auf der PE-Schiene aufgelegt	**W porządku** In Ordnung
C4	Drzwi połączone przewodem ochronnym Przewód obecny i podłączony z obu stron Leitung vorhanden und beidseitig angeschlossen	**W porządku** In Ordnung
Prezentacja przez producenta Vorführung durch den Hersteller		
D1	Napięcie sterownicze, zapisać pomiar producenta 24,1 V DC, pomiar producenta 24,1 V DC, gemessen vom Hersteller	**W porządku** In Ordnung
D2	Wejścia i wyjścia: obejrzeć 12 sygnałów 12 z 12 sygnałów widocznych na wskaźnikach 12 von 12 Signalen an der Anzeige gesehen	**W porządku** In Ordnung
D3	Prezentacja obwodu zatrzymania awaryjnego Nie zaprezentowano, przycisk nie był podłączony Nicht vorgeführt, der Taster war nicht angeschlossen	**Nie zaprezentowano** Nicht vorgeführt
Wysyłka Versand		
E1	Zabezpieczenie transportowe i paleta przygotowane Paleta i ochrona krawędzi są przygotowane Palette und Kantenschutz stehen bereit	**W porządku** In Ordnung
E2	Klucze i akcesoria kompletne Policzono 2 klucze i 1 torebkę zapasowych bezpieczników 2 Schlüssel und 1 Beutel Ersatzsicherungen gezählt	**W porządku** In Ordnung

Zdjęcia Bilder

We wzorze są rysunki, w prawdziwym raporcie zdjęcia. Im Muster stehen Zeichnungen, im echten Bericht Fotos.



A1 Tabliczka znamionowa obecna, dane kompletne
Typenschild vorhanden, Angaben vollständig



A2 Schemat na drzwiach: wersja C, zamówiono wersję D
Schaltplan in der Tür: Stand C, bestellt war Stand D

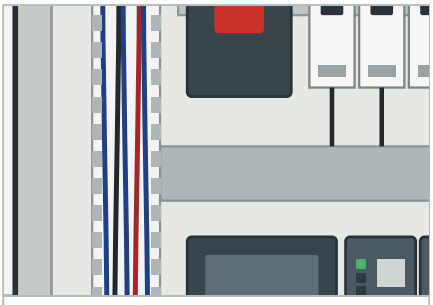

B3 Lewe korytko kablowe bez pokrywy
Kabelkanal links ohne Deckel

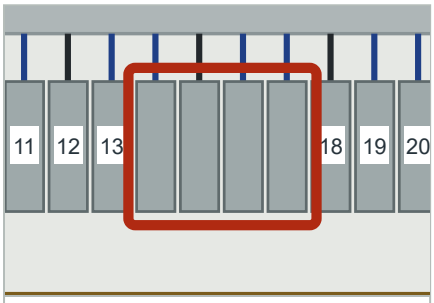

C1 Brak oznaczeń zacisków od 14 do 17
Beschriftung fehlt an den Klemmen 14 bis 17

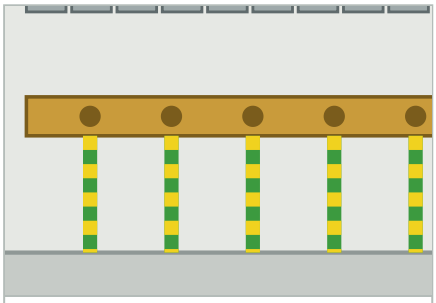

C3 Wszystkie przewody ochronne widocznie podłączone do szyny PE
Alle Schutzleiter sichtbar auf der PE-Schiene aufgelegt

Czym jest ten raport Was dieser Bericht ist

Raport opisuje to, co było widoczne podczas wizyty oraz co producent zaprezentował lub zmierzył. Nie jest formalnym odbiorem, kontrolą bezpieczeństwa ani oceną zgodności CE. O zwolnieniu decyduje zamawiający.

Der Bericht hält fest, was am Termin zu sehen war und was der Hersteller vorgeführt oder gemessen hat. Er ist keine Abnahmeerklärung, keine sicherheitstechnische Prüfung und keine CE-Bewertung. Über die Freigabe entscheidet der Auftraggeber.

Podpis potwierdza obecność i własne wypowiedzi. Die Unterschrift bestätigt die Anwesenheit und die eigenen Angaben.

W imieniu producenta
Für den Hersteller

Sporządził(a)
Erstellt von